





# SEGNALE A PORTALE FS FOTOINCISO IN ALPACCA N 1:160

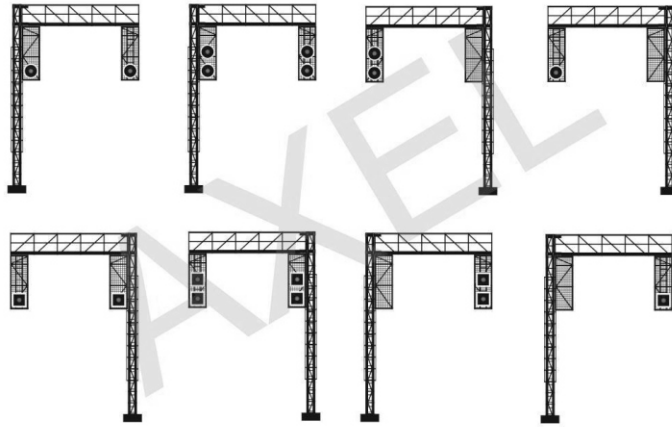


Per piegare i pezzi che compongono il kit, è bene utilizzare una bacchetta rettangolare in metallo bloccata saldamente ai lati mediante l'uso di morsetti a C. Se la bacchetta non sarà perfettamente bloccata, non si riuscirà ad ottenere delle perfette pieghe a 90°. Sollevare le parti da piegare aiutandosi con una lama di un cutter che dovrà aderire perfettamente alla superficie.

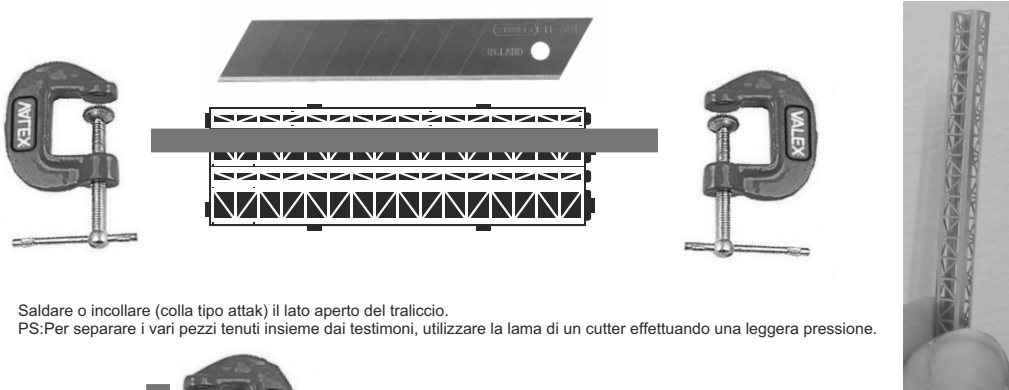

Saldare o incollare (colla tipo attak) il lato aperto del traliccio.

PS: Per separare i vari pezzi tenuti insieme dai testimoni, utilizzare la lama di un cutter effettuando una leggera pressione.

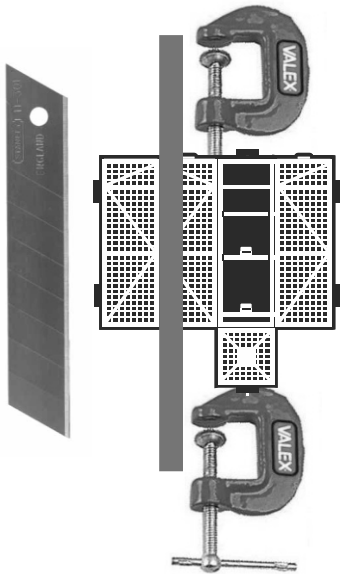

Continuare a piegare allo stesso modo, tutti gli altri pezzi che compongono il kit.

